OPTEX
Sensing Innovation

防犯・威嚇×LED

警備業界で培われた
信頼と実績のセンサライトが
LEDモデルで登場!!

フラッシング機能付きLEDセンサライト

LA-1LEDシリーズ

- LED 1000lm※
- フラッシング
- 照度センサ
- 天井・壁面取付
- 点灯時間 約5秒~10分
- 防水プラグ付き

※白熱灯200W形相当

倉庫周辺の威嚇用照明として

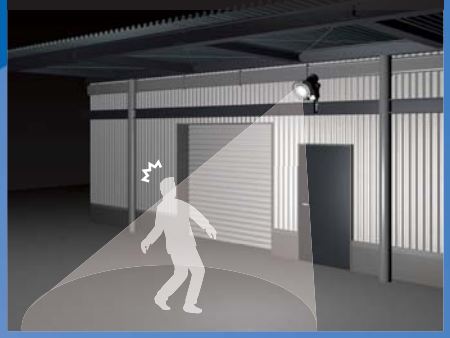

監視カメラの夜間撮影用の照明として

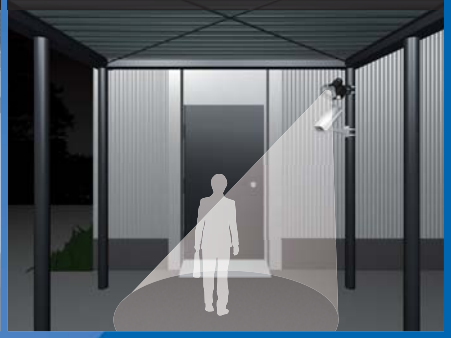

昼は来客報知用、夜は威嚇用の照明として※

※LA-1LED(PS)のみ

NEW

ポール取付

LA-1LED(B)

希望小売価格 ¥29,800

壁面取付

LA-1LED(P)

希望小売価格 ¥29,800

NEW

接点出力付き

LA-1LED(PS)

希望小売価格 ¥32,000

http://www.optex.co.jp/lighting/

※本カタログの価格は、全て税抜表示となっています。

仕　様

名　称	LEDセンサライト		
型　式	LA-1LED(B)	LA-1LED(P)	LA-1LED(PS)
希望小売価格	29,800円	29,800円	32,000円
光　源	LED		
定格光束	1000 lm		
配光角度	25°サークル		
検知方式	パッシブインフラレッド方式		
検知エリア	10m×10m(水平角60° ※検知エリア図参照)		
外部ボリューム	照度センサ感度調整ボリューム… テスト用モード、20～300 lx 可変モード 点灯時間可変ボリューム…… 約5秒～10分　可変 フラッシング切換ボリューム…… OFF通常点灯 ON点滅(フラッシング)点灯		
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz		
消費電力	待機時2W以下、動作時19W		
使用温度範囲	−20～+40℃(結露なきこと)		
使用場所	屋内、屋外(塩害地での使用不可)		
保護構造	IP×3(防雨形)		
取付場所	ポール・角柱	天井・壁面	
電源コード長	約5m(防水プラグ付き)	約1m(防水プラグ付き)	
無電圧 接点出力※	—	—	リレー出力 N.O./N.C. DC30V 0.2A(抵抗負荷) ケーブル長5m(4芯)
出力保持時間	—	—	ワンショット2秒
質　量	約1.6kg	約1.3kg	約1.4kg
付属品	取付バイス(F-3B)、取扱説明書	取付台座(F-7B)、取付ビス、取扱説明書	
オプション	台座 F-7B	ポールバンド POB-1S-OP、バイス F-3B	

※昼夜関係なく出力します。

外部ボリューム



設定場所



●照度センサ感度調整ボリューム(通常は中点で使用)

左いっぱいに回すと昼、夜関係なく点灯します。
それ以外の位置ですと、周囲の明るさに応じて点灯タイミングを調整できます。(20lx～300lx可変)

●点灯時間可変ボリューム

約5秒～10分の間で点灯もしくは点滅(フラッシング)時間を調整することができます。(中点で約5分)

●フラッシング切換ボリューム

(A) 通常の点灯を行う場合はボリュームを左いっぱいまで回します。

(B) 点滅(フラッシング)を行う場合は、(A)以外の位置にセットします。

検知エリア図

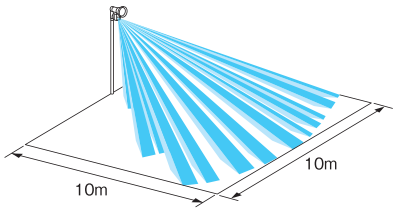

側面図(2.5m取付時)

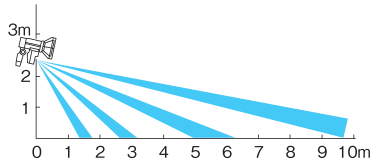

外形寸法図　※LA-1LED(P)



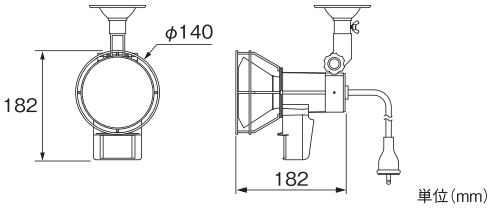

単位(mm)

照射イメージ



接点出力部　※LA-1LED(PS)のみ

リレー出力 N.O./N.C.
DC30V 0.2A(抵抗負荷)

●接点出力ケーブル

※CB-22と組み合わせてチャイムを鳴らす等の動作が可能。

オプション

LA-1用バイス
F-3B
希望小売価格
¥1,330

丸パイプφ50以下、平板60mm以下
締付トルク8.8Nm以下

LA-1用台座
F-7B
希望小売価格
¥500

ポールバンド
POB-1S-OP
希望小売価格
オープン価格

※適合パイプφ60～160、
器具取付溝適用木ネジ:M3.5～4.1、
許容静荷物:垂直方向=49N(5kgf)
※未来工業(株)製
※LA-1LED(P)、LA-1LED(PS)1台につき2個必要

関連製品

コンパクトコントローラ
CB-22

希望小売価格
¥25,000

屋外用ダミーカメラ
HK-510D-6S-OP

希望小売価格
オープン価格

※本カタログの価格は、全て税抜表示となっています。

品質保証について

オプテックスは、品質保証の国際規格「ISO 9001」、環境の国際規格「ISO 14001」の認証登録企業です。

●このカタログに記載の弊社製造品は下記を除いて商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間とします。
●カタログ、取扱説明書などの注意書きに従った状態で保証期間内に故障した場合は、弊社側の責任において修理または交換を行います。
●保証期間内でも、以下のような場合については保証の範囲外とさせていただきます。
■使用上の誤り、及び不当な改造や修理による故障。■カタログ、取扱説明書などに記載されている使用条件、環境の範囲を超えた使用による故障。 ■日本国内以外でのご使用による故障。
■お買い上げ後の輸送、落下、衝撃などによる故障。 ■施工上の不備による故障。
● 弊社が販売する他メーカー品につきましては、製造元の規定に準拠させていただきます。● LED素子にはバラツキがあるため、個々の器具ごとに色味・明るさが異なる場合があります。
● LED電球の交換は不要です。● 指定のLED電球以外は使用しないでください。

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」および「施工説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご購入の前に

●本カタログに掲載の製品は盗難・災害・事故などを防止するものではありません。なお万一発生した盗難・災害・事故による損害については責任を負いかねますのでご了承ください。●製品故障等による損害や損失については責任を負いかねますのでご了承ください。●本カタログの価格はすべて税抜表示となっております。●製品改良のため、仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。●印刷物と実物とでは多少色味が違うことがあります。予めご了承ください。

お求め・お問い合わせ

オプテックス株式会社

本　　社　520-0101　滋賀県大津市雄琴5-8-12
TEL.077-579-8630 FAX.077-579-8170
東京営業所　160-0023　東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル19F
TEL.03-3344-5775 FAX.03-3344-5734
URL http://www.optex.co.jp/

このカタログの記載内容は2014年7月現在のものです。71213-00-15747-1407